Combiné vidéo
2 fils intégral

réf. 612187



Manuel d'installation et d'utilisation




• INTRODUCTION •

Ce combiné est conçu pour être connecté sur une platine de rue multi noms. Les modèles compatibles sont :

• La platine de rue 4 noms Astrell 611100
• La platine de rue 6 noms Astrell 611125

Ce système permet d'équiper une entrée commune à plusieurs occupants tout en évitant les travaux fastidieux et superflus qu'occasionnerait l'installation de plusieurs modèles conventionnels et indépendants.

• COMPOSITION DU KIT •

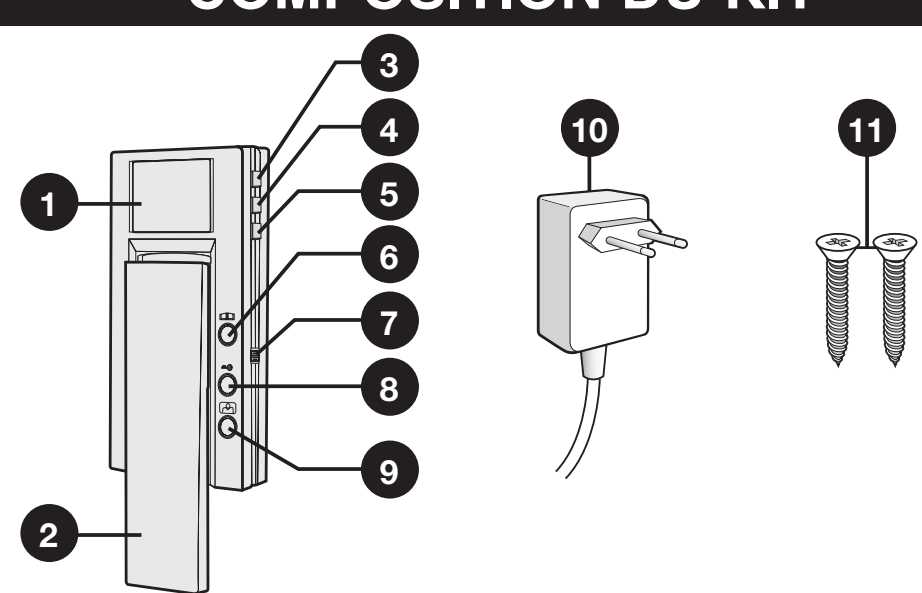

Item	Element
1	Ecran
2	Combiné
3	Réglage de la luminosité
4	Réglage du contraste
5	Réglage de la couleur
6	Bouton de commande de l'automatisme de portail (option)
7	Réglage du volume de la sonnerie
8	Bouton de commande de la gâche électrique (option)
9	Bouton de surveillance («mode espion»)
10	Alimentation
11	Vis de fixation (x2)

• PRECAUTIONS D'INSTALLATION •


Avant d'installer votre combiné, il est important de vérifier les points suivants :

• Le combiné interne et son adaptateur secteur ne doivent pas être installés dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.
• Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
• Afin d'éviter toute interférence ou altération du signal, il est préférable de ne pas faire passer les câbles combiné-motorisation de portail ou combiné-platine de rue à proximité d'un câble 230V (si possible utiliser une gaine spécifique).
• Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
• Le combiné doit être alimenté uniquement par l'adaptateur 230Vac/16Vdc fourni.
• Le combiné et l'adaptateur ne doivent jamais être exposés à des projections d'eau ou à des éclaboussures. Aucun récipient d'eau ne doit être placé au-dessus de ces éléments.

• INSTALLATION •

• Pose au mur :

- Fixer les deux vis (fournies Item 10) au mur espacées de 6 cm.
- Accrocher l'interphone aux vis.



• BRANCHEMENT •

Entre le combiné et une platine de rue (100 m maximum)

Afin de s'assurer d'une bonne qualité audio, il est conseillé de ne pas utiliser plus de 100 m de câble entre l'interphone et la platine de rue. Bien raccorder les fils comme suit (une inversion de branchement peut endommager la platine de rue).


La section du câble à utiliser dépend de sa longueur :

Longueur du câble	*Section à utiliser*
De 0 à 25m	6/10ème type téléphone
De 25m à 50m	0,75mm²
De 50m à 100m	1,5mm²

Entre le combiné et une motorisation de portail (option)


Longueur du câble	*Section à utiliser*
De 0 à 50m	0,75mm²
De 50m à 100m	1,5mm²

Le câblage à adopter est le suivant :

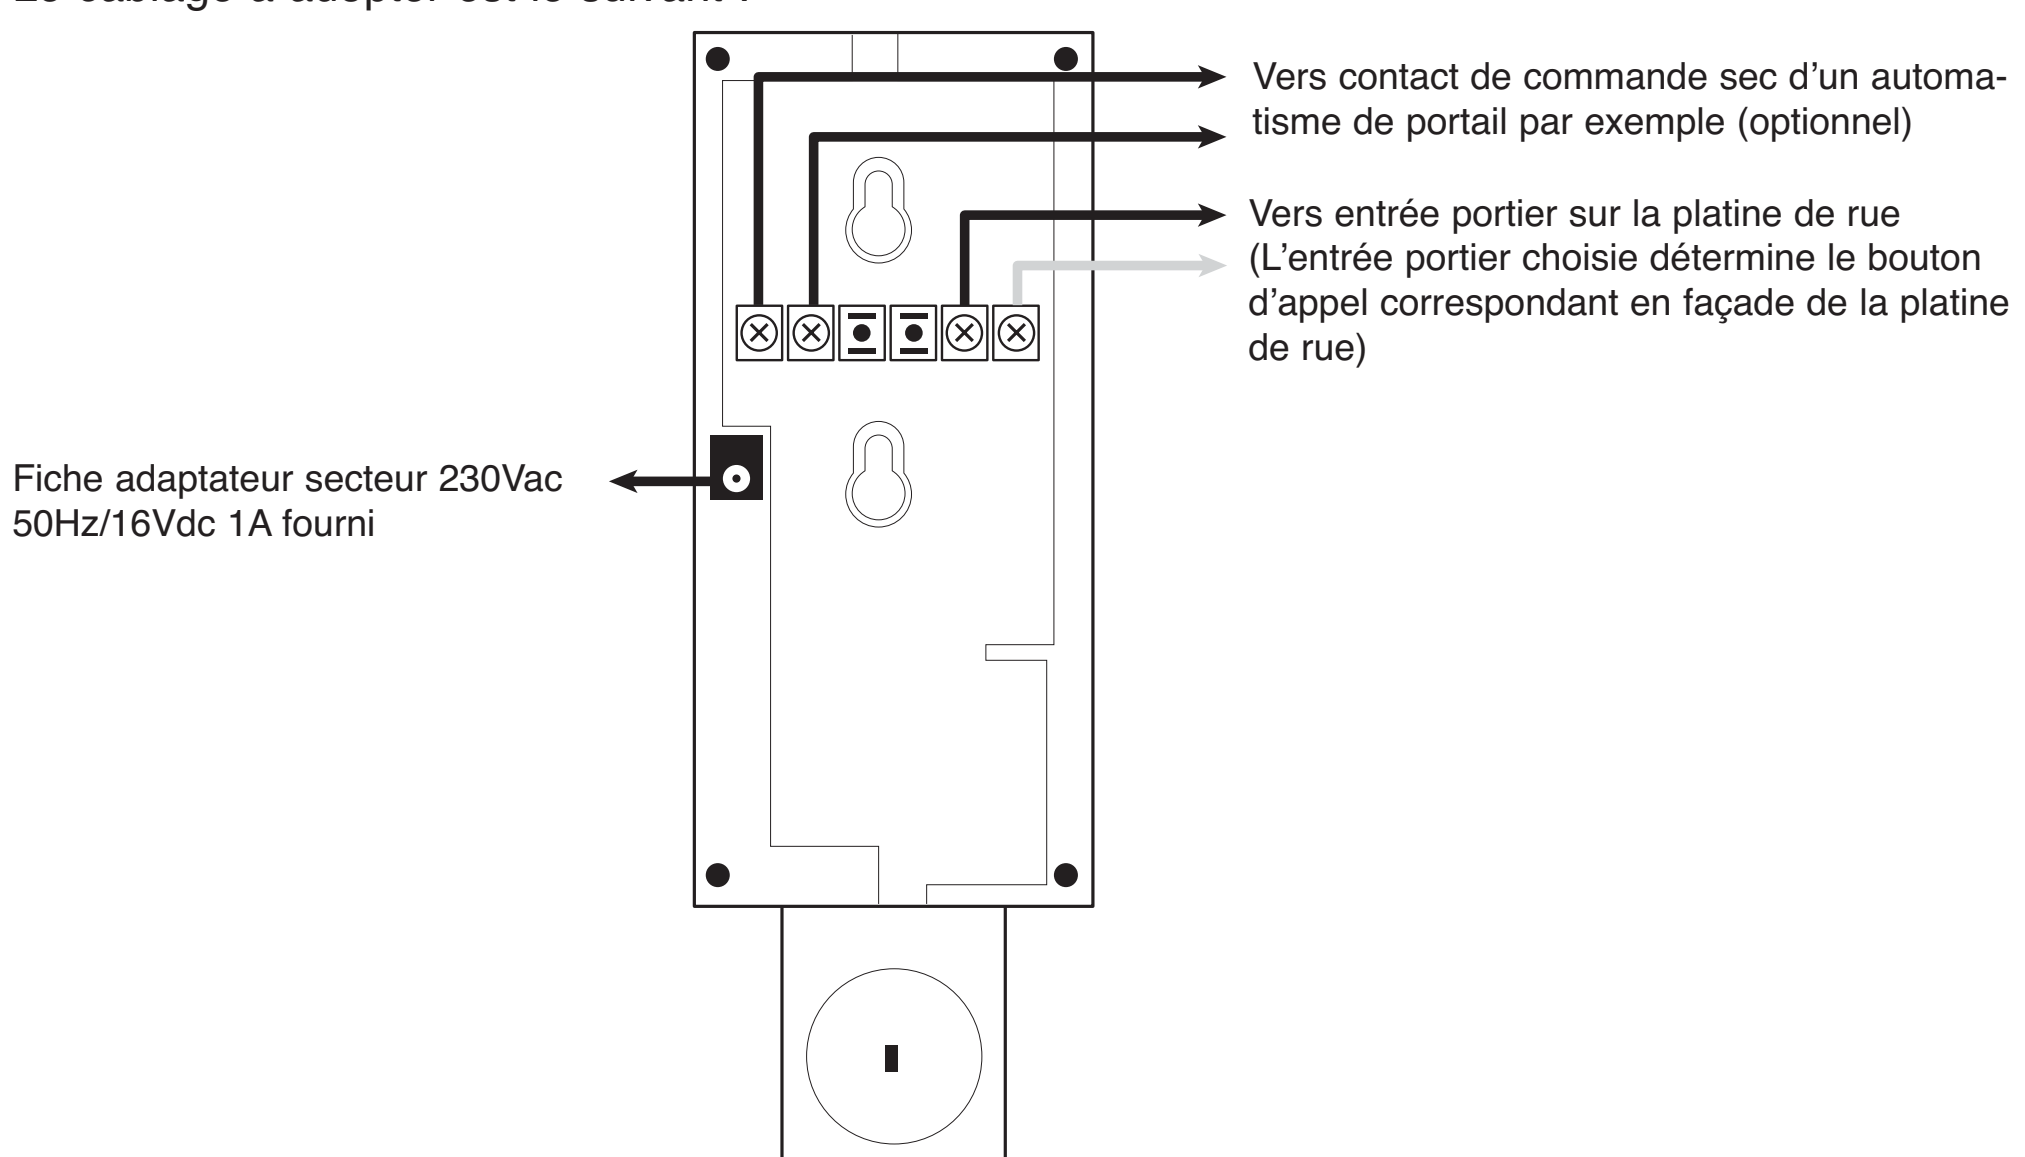

• Respecter le sens de câblage (la borne 2W de la platine de rue doit être câblée sur la borne 2W du portier, idem pour la borne 1R).

Exemple de câblage du portier vidéo sur le bouton d'appel supérieur d'une platine de rue 4 noms Astrell 611100 :

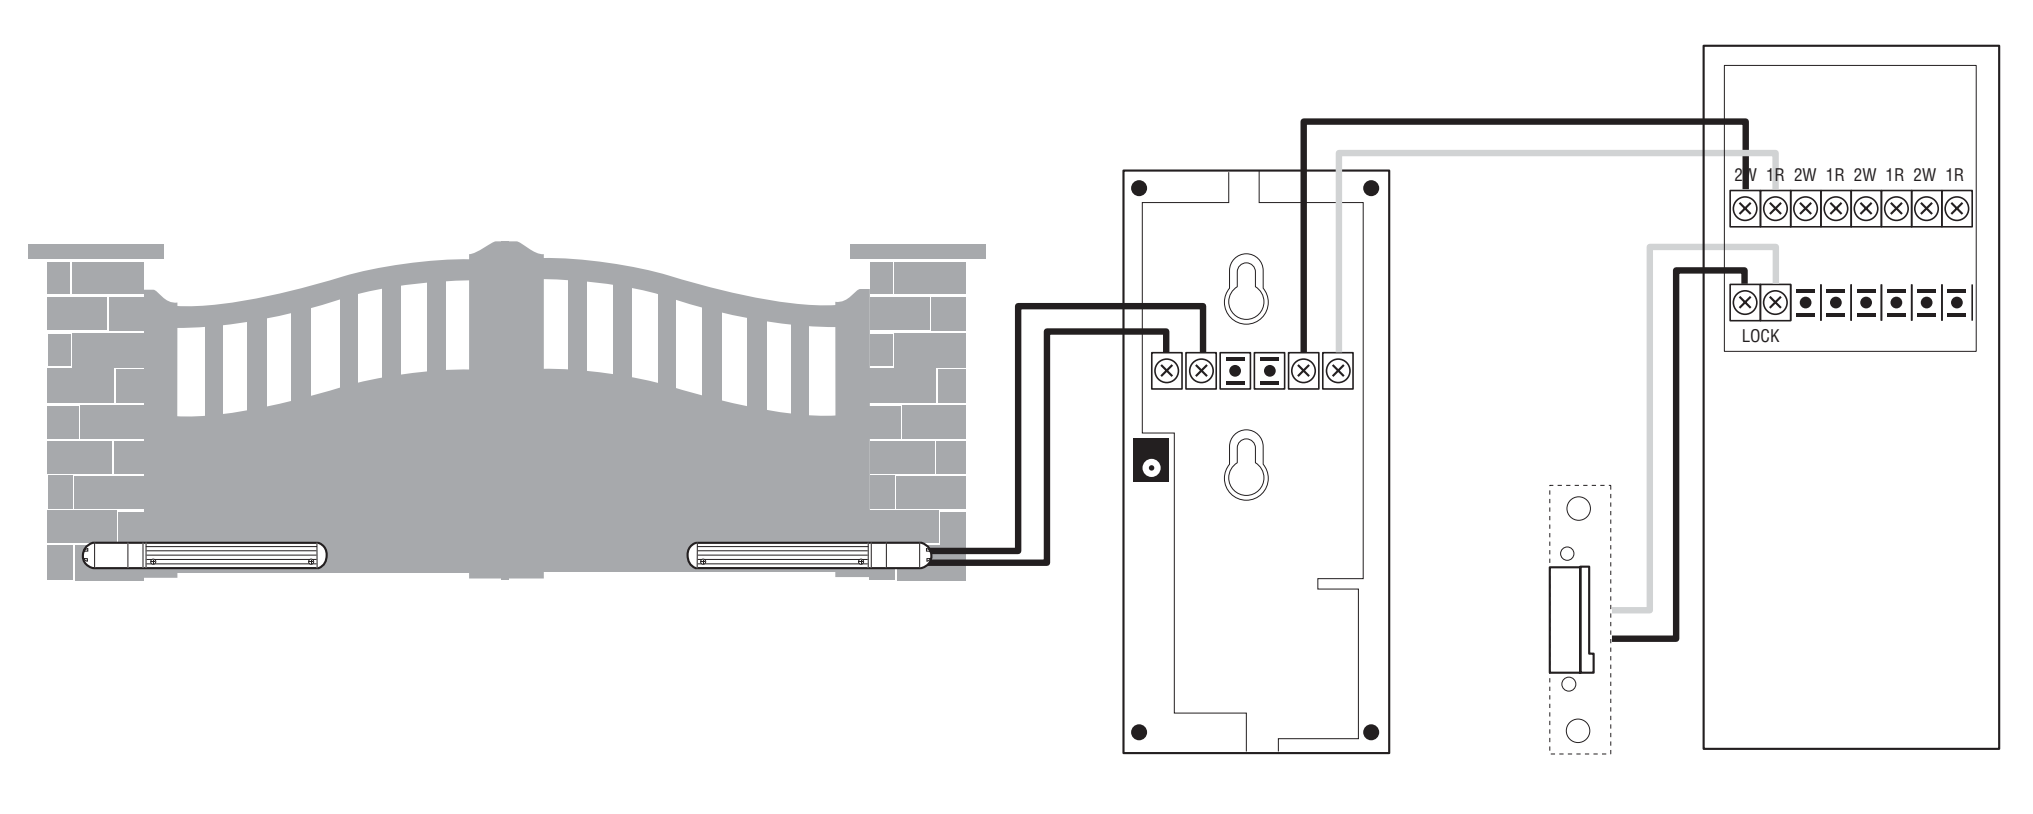

• UTILISATION •

• Un appui d'un visiteur sur le bouton de la platine de rue correspondant au combiné fait retentir le carillon pendant quelques secondes et allume l'écran durant une minute.
• Décrocher pour parler. Si personne ne décroche, le carillon cesse au bout de quelques secondes.
• Appuyer à n'importe quel instant sur la touche de commande de gâche pour activer la gâche électrique reliée à la platine de rue.
• Appuyer à n'importe quel instant sur la touche de commande de motorisation pour piloter la motorisation reliée au combiné.
• Il est possible d'ajuster le volume sonore à l'aide du sélecteur situé en bas sur le flanc droit de l'appareil.
• Il est possible d'activer la vidéo, sans qu'il y ait eu appel de l'extérieur, au moyen du bouton «surveillance» situé en bas du combiné.
• La luminosité, le contraste et la couleur de l'affichage de l'écran sont réglables à l'aide des boutons situés sur le flanc du moniteur.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES •

Combiné

Tension d'alimentation	16Vdc
Sortie motorisation	Contact sec de commande
Longueur de câble maximum	100m
Plage de température	0°C à 40°C

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES •

Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher le ou les adaptateurs secteurs des portiers connectés.
Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

Garantie

L'interphone vidéo est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de cet interphone vidéo ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

• ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE •

En cas de problème contacter notre Hotline au **0892 701 369**
(Audiotel 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H.
Le samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.

• RETOUR PRODUIT ET SERVICE APRÈS VENTE •

Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site internet à l'adresse suivante :
http://sav.avidsen.com

CE

V1